




**ESPECIFICACIONES**

Modelo	TC5090	TC5090	
<b>ELEVADOR DE PAJA</b>		<b>ALMACENAJE</b>	
Numero de cadenas	4	Capacidad	7.200 ✓
Protección del sistema	Embrague mecánico	Velocidad de descarga	63 /seg
<b>CILINDRO DE TRILLA</b>		Altura del tubo de descarga	4.680 mm
Diámetro	604 mm	<b>PICADOR DE PAJAS</b>	
Ancho	1.560 mm	Rotación	1.600 e 2.800 rpm
Gama de velocidades	425 a 1.150 rpm	Accionamiento	Embrague neumático
<b>BATIDOR</b>		Cantidad de cuchillas	37
Tipo	Redondo	Cantidad de contracuchillas	19
Rotación	875 rpm	<b>PLATAFORMA DEL OPERADOR</b>	
Largura	1.550 mm	Dirección	Hidráulica
<b>ROTARY SEPARATOR</b>		Palanca multifunción	Estándar
Rotación	400 e 760 rpm	<b>MOTOR</b>	
Regulación de apertura del cóncavo	20 a 40 mm	Marca	Cummins
Área del cóncavo	1,3 m <sup>2</sup>	Potencia máxima	240 cv (179 kW)
<b>SACAPAJAS</b>		Aspiración	Turbo intercooler aire-agua
Área	6,3 m <sup>2</sup>	Cilindrada	8,3 ✓
Rotación	212 rpm	<b>TRANSMISIÓN</b>	
Longitud	3.485 mm	Tipo	Hidrostática
<b>BANDEJA DE SEPARACIÓN</b>		<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	
Área	2,8 m <sup>2</sup>	Tipo de bomba hidráulica	Doble
<b>SISTEMA DE LIMPIEZA</b>		Vazão da bomba de direção	8 cm <sup>3</sup> /rot
Área de zaranda	4,5 m <sup>2</sup>	Descarga de bomba para otros sistemas	19 cm <sup>3</sup> /rot
Tipo de zaranda	Fija o Autonivelante	<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	
<b>ÁREA DE SEPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>		Alternador	100 Ah
Separación	10,4 m <sup>2</sup>	Batería	1 batería 170 Ah
Limpieza	4,5 m <sup>2</sup>	Tracción trasera auxiliar 4WD	opcional
Área total	14,9 m <sup>2</sup>		

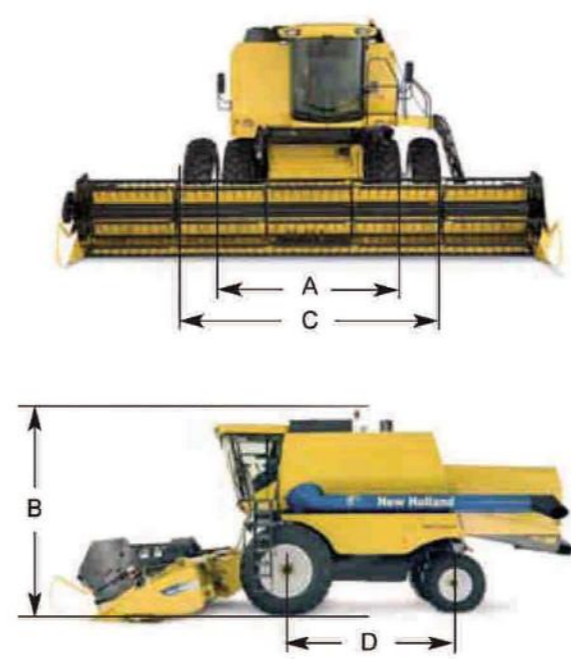

Dimensiones Generales	
A - Trocha delantera	3.120 mm
	con neumáticos dobles 3.624 mm
B - Altura de la máquina con cabina	3.900 mm
C - Ancho de la máquina	(zapata 600 mm) 3.920 mm
	con neumáticos dobles 4.953 mm
D - Distancia entre ejes	3.385 mm
	Con neumáticos 14.9 x 24 R1