



Especialistas en su éxito.

NEW HOLLAND CS660

CS660 Super Flow
CS660 Separación Rotativa



ESPECIFICACIONES



Bajo índice de pérdida y daño a los granos. Porque?

- ✓ Rotación sincronizada de los ejes transversales
- ✓ Mayor área de trilla
- ✓ Mayor área de separación
- ✓ Mayor área de limpieza (Zarandas)

MOTOR	
Motor Cummins	turbo aftercooler
Cilindros	6
Potencia	280 cv @ 2100rpm / 8,31 ltrs
Combustible	diesel inyección mecánica
Capacidad de combustible	600 ltrs

CABINA	
Aire acondicionado	estándar
Asiento de lujo	estándar
Asiento del instructor	estándar
Palanca multifunción	estándar
Monitor de pérdidas	estándar

FRENOS	
Tipo / Acondicionamiento	doble pastilla / hidráulico

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA	
Marchas	3 adelante/1 reversa

ALMACENAMIENTO	
Tolva-capacidad	9000 ltrs
Indicador de nivel máximo	estándar
Velocidad de descarga	67 ltrs/seg
Tubo de descarga	5,2m

PLATAFORMA DE CORTE	
Granos	30pies superflex doble mando de barra de corte
Arroz	25 pies rígida y reforzada
Molinete	ajuste horizontal desde el puesto de mando
Ángulo de corte	ajustable

ACCESORIOS INCLUIDOS	
Enganche de carreta	

TRACCIÓN	CS660 Super Flow	CS660 Separación Rotativa
Tipo	4x2 o 4x4	4x4


TRILLA SINCRONIZADA	CS660 Super Flow	CS660 Separación Rotativa
Exclusivo sistema Maxitorque		estándar
Cilindro de trilla	barras (dientes opcional)	dientes
Diámetro		607 mm
Ancho		1560 mm
Rotación		400@1140 rpm
Cóncavo de trilla	barras	dientes
Área		0,99 m2
Batidor		cilíndrico
Rotación		420@1200 rpm
Diámetro		395 mm

SEPARACIÓN	CS660 Super Flow	CS660 Separación Rotativa
Rotary Separator de alta performance	estándar	-
Rotación	400 ó 760 rpm	-
Ajuste de abertura del cóncavo	2 posiciones	-
Segundo bateador	estándar	-
Sacapajas con alta vazón	6	-
Rotación	212 rpm	-
Sacapajas Rotativo	-	doble rotor/Ø550mm/Largo 3340mm
Bandeja		-
Nueva bandeja con plano inclinado		estándar
Largo		1867 mm
Ancho		1520 mm
Área		2,84 m2
Colector de piedras		estándar

LIMPIEZA	CS660 Super Flow	CS660 Separación Rotativa
Área de Zarandas fijas	4,8 m2 - tipo cascada	
Área total de separación y limpieza	15,7 m2	12,8 m2
Ventilador	6 pás	
Ventilación - ajustable por tecla en el panel	400@1000 rpm	



Cabina confortable

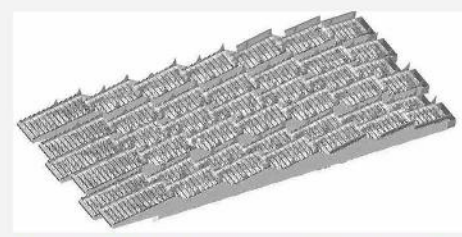

Menor daño en granos con baja humedad



Mayor eficiencia con plantas verdes



www.newholland.com

New Holland Brasil
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 - CEP 81450-903
Ciudad Industrial - Teléfono: (41) 2107-7111
Curitiba - Paraná - Brasil

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión utilizada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la actualización continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales o introducir mejoras en cualquier momento sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

NH-SP3-E01 - 12/2011

En su concesionario:



Oficina Central:
Km. 5 1/2 Carretera al Norte, esquina 7mo. anillo
Tel: (591-3) 3427711 • Fax: (591-3) 3426689
Ceis: 76099999 - 76302900 - 76302800
Casilla: 2048
Email: ciagro@ciagrobolivia.com
www.ciagrobolivia.com
Santa Cruz - Bolivia