

CRSG

Séries 12 a 48 discos


Grade Aradora Controle Remoto

*Trailed Offset Disc Harrow
Rastra Aradora Control Remoto*

Indicada para trabalhos de preparação de solo para o plantio de cereais, renovação de pastagens, construção e pavimentação de rodovias. O equipamento possui pistão hidráulico, interligado aos pneus, para o auxílio no transporte, manobras e controle da profundidade de trabalho.

Indicated for soil preparation work for the planting of grains, renovation of pastures, construction and paving of highways. The equipment has hydraulic piston, interconnected to the tires for the aid in the transport, maneuvers and control of the depth of work.

Indicada para trabajos de preparación de suelo para la plantación de cereales, renovación de pastos, construcción y pavimentación de carreteras. El equipo posee pistón hidráulico, interconectado a los neumáticos para el auxilio en el transporte, maniobras y control de la profundidad de trabajo.

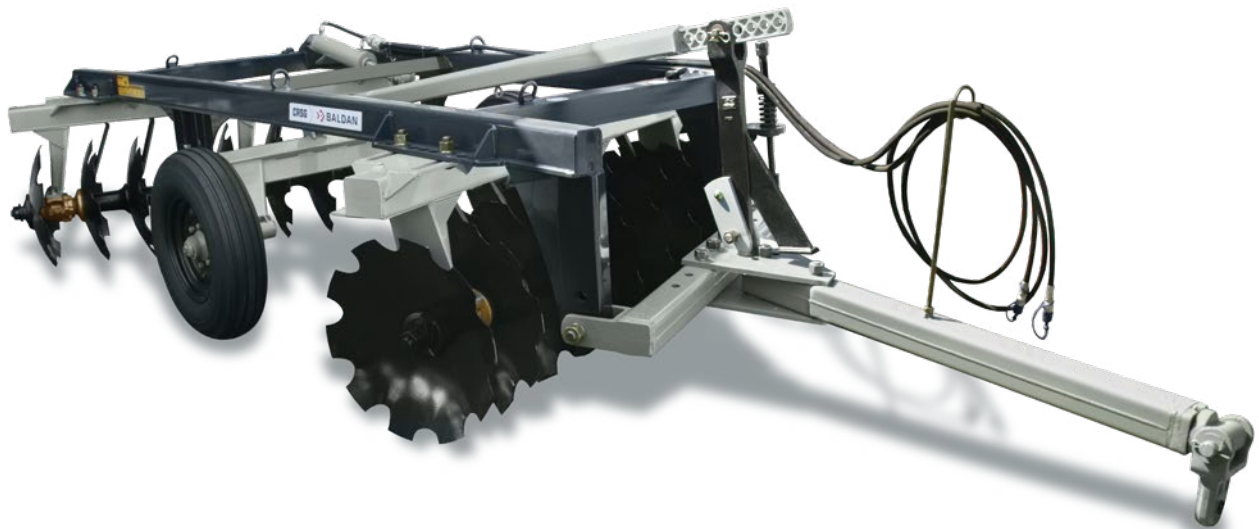

baldan.com.br

**Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.**

*Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.*

 **BALDAN**



Rodeiro simples com pneu 600x16 para CRSG 12 a 16 discos. Rodeiro simples 7.50x16 para os modelos CRSG 18 a 28 discos.

Single ground wheel with tyre 600x16 for CRSG from 12 to 16 blades. Single wheel 7.50x16 for models CRSG from 18 to 28 blades.

Ruedas simples con neumáticos 6.00x16 para CRSG 12-16 discos. Ruedas simples con neumáticos 7.50x16 para los modelos CRSG 18-28 discos.



Opcional: pneu simples 900 x 20 para os modelos CRSG 32 a 48 discos. pneu simples 11Lx15 p/ CRSG 18 a 28 discos. Pneu simples 400x60 p/ CRSG 32 a 48 discos. pneu simples 7.50 x 16 p/ CRSG 12 a 16 discos.

Optional: single ground wheel 900x20 for CRSG from 32 to 48 blades/single tyre 11x15 for CRSG from 18 to 28 blades. Single tyre 400x60 for CRSG from 32 to 48 blades/single tyre 7.50x16 for CRSG from 12 to 16 blade.

Opcional: neumático simples 900 x 20 y/o 400x60 para CRSG 32 hasta 48 discos. Neumático simples 11L x 15 para CRSG 18 hasta 28 discos. Neumático simples 7.50 x 16 para CRSG 12 hasta 16 discos.



Rodeiro duplo com pneu 7.50x16 para os modelos CRSG 32 a 48 discos.

Double ground wheel with tyre 7.50x16 for models CRSG from 32 to 48 blades.


Ruedas dobles con neumáticos 7.50x16 para los modelos CRSG 32 - 48 discos.



Mancal à graxa ou axial sem protecção.

Axial bearing with protection (export).

Cojinete (Chumacera) con grasa y/o axial con protección (export).

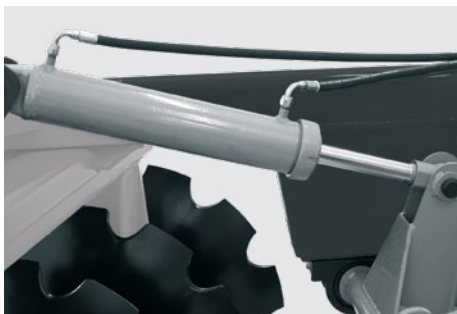

Pistão hidráulico de levante.

Hydraulic cilinder for raising.

Pistón hidráulico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Nº DE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR OF DISCS	DISC DIAMETER	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	NR DE DISCOS	DIÂMETRO DE LOS DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTENCIA DEL TRACTOR
		ø	mm	Kg	Kg	Kg	Hp
				24"	26"	28"	
CRSG	12	24" - 26" - 28"	1300	1276	1305	1386	63 - 70
	14	24" - 26" - 28"	1550	1331	1365	1461	74 - 80
	16	24" - 26" - 28"	1750	1401	1440	1549	85 - 95
	18	24" - 26" - 28"	2000	1793	1836	1959	95 - 105
	20	24" - 26" - 28"	2250	1904	1953	2089	106 - 118
	22	24" - 26" - 28"	2420	1975	2053	2172	125 - 140
	24	24" - 26" - 28"	2700	2037	2103	2255	132 - 145
CRSG	28	24" - 26" - 28"	3200	2190	2318	2442	148 - 163
	32	24" - 26" - 28"	3650	3371	3459	3660	169 - 185
	36	24" - 26" - 28"	4500	3792	3890	4116	190 - 208
	40	24" - 26" - 28"	4600	4071	4180	4431	212 - 232
	44	24" - 26" - 28"	5100	4246	4367	4643	238 - 250
	48	24" - 26" - 28"	5600	4446	4577	4880	254 - 280

ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS	PROFUNDIDADE DE TRABALHO	DIÂMETRO DO EIXO	ESPESSURA DOS DISCOS
DISC SPACING	WORKING DEPTH	AXLE DIAMETER	DISC THICKNESS
ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	DIÂMETRO DEL EJE	ESPESOR DEL DISCO
mm	mm	ø	mm
235	150 - 250	1.5/8"	5,00 - 6,00 - 7,50



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
15993-900 | Matão - SP | Brasil
+55 16 3221 6500 | sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br



71011330 CIAGRO
www.ciagrobolivia.com

A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo. Baldan reserves the right to improve and/or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative. El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.