

RAC / RACD

Séries 1700/3400

Roçadeira de Arrasto com Cardan

Rotary Cutter with Cardan Shaft (Drag Type)
Desmalezadora de Arrastre con Eje Cardan

Possui design arrojado para suportar as condições mais severas de trabalho, fácil regulagem de altura de corte, reduzida demanda de potência, rodas laterais com friso para melhor aderência ao terreno, recomendada para roçagem de pastos e semelhantes.

It has a bold design to withstand the most severe working conditions, easy regulation of cutting height, reduced power demand, side wheels with crimp for better grip to the land, recommended for mowing pasture and the like.

Tiene un diseño audaz para soportar las condiciones más severas de trabajo, fácil regulación de altura de corte, reducida demanda de potencia, ruedas laterales con friso para mejor adherencia al terreno, recomendada para rozadas de pastos y similares.




baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**

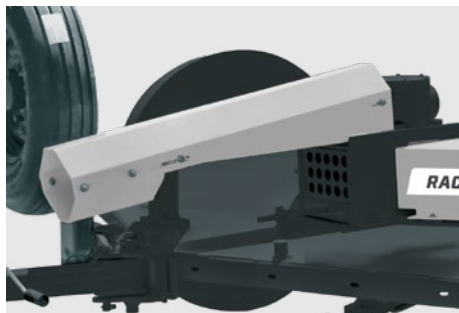

Capa de proteção do eixo cardan.
Drive shaft protection.
Protección para el eje cardan.



Sistema de regulagem das facas através de mandril, que regula altura de corte de 100mm a 320mm.
Blade adjustment by thread axle that provide adjustment from 100mm to 320mm.
Soporte para la regulación de la altura de corte de las cuchillas, desde 100 hasta 320mm.



Sistema de ajuste de tensão das correias.
Belt tension adjuster.
Tensor para ajustar las correas.



Transporte lateral.
Side transport.
Transporte lateral.



Caixa de proteção das facas em aço reforçado, aumentando a durabilidade do produto.
Blade protection box made of high resistance steel.
Caja de protección de las cuchillas de acero reforzado, aumentando la durabilidad del equipo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MODEL MODELO	Nº DE FACAS NR OF BLADES NR DE CUCHILLAS	LARGURA DE CORTE CUTTING WIDTH ANCHO DE CORTE mm	PESO APROXIMADO APPROXIMATE WEIGHT PESO APROXIMADO Kg	POTÊNCIA DO TRATOR TRACTOR POWER POTENCIA DEL TRACTOR Hp
RAC 1700	2	1700	800	60
RACD 3400	4	3400	1180	70

RPM NO PTO RPM AT PTO ROTACIÓN EN EL PTO	RPM DAS FACAS RPM OF BLADES RM DE LAS CUCHILLAS	ALTURA DO CORTE CUTTING HEIGHT ALTURA DE CORTE mm	COMPRIMENTO DO CARDAN LENGTH OF CARDAN LARGO DEL EJE CARDAN mm	RODAS WHEELS RUEDAS
540	940	100 - 320	2900	2



Roda reforçada para impacto de galhos com friso para que a roçadeira não se desloque no trabalho.
Strong wheel that won't overreact to a bump in the field.
Rueda reforzada con anillo para evitar desplazamientos laterales durante el trabajo.



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
15993-900 | Matão - SP | Brasil
+55 16 3221 6500 | sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br



71011330 CIAGRO
www.ciagrobolivia.com

A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.