




Doosan Infracore
Construction Equipment

DX 225 LCA



DOOSAN DX225LCA			
MOTOR		TREN DE RODADO	
Cilindrada	5.785 cm ³	Rodillos superiores	2
Diámetro y carrera	102 x 118 mm	Rodillos inferiores	9
Cilindros	6	Zapatas	60 /90 cm
Válvulas por cilindro	4	DIMENSIONES	
Potencia neta (1.900rpm)	148 hp	Brazo	2,0/6,2 m
Sistema de inyección	Mecánico	Pluma	5,2/8,5 m
Bomba Inyectora	En línea	Ancho cuchara	77/122 cm
Motor de arranque	24 V	Capacidad de la cuchara	0,39/1,49 m ³
Baterías	2x12 V	Peso de la máquina apróx.	21.500 kg
SISTEMA HIDRÁULICO		MOVIMIENTOS	
Bomba principal	2 bombas de pistones	Velocidad de giro	11 rpm
Caudal máximo	2 x 206,5 l/min	Desplazamiento	De 0 a 5,5 km/h
Bomba piloto	De engranajes	CABINA	
Caudal máximo	28,5 l/min	Aire Acondicionado	
CILINDROS HIDRÁULICOS		Radio AM/FM y CD/MP3	
Pluma (dos)	125x85x1.260 mm	Autodesaceleración en tiempo ocioso	
Brazo (uno)	140x100x1.450 mm	Intensificador de potencia de un solo toque	
Cuchara (uno)	120x80x1.630 mm	Función antirrobo	

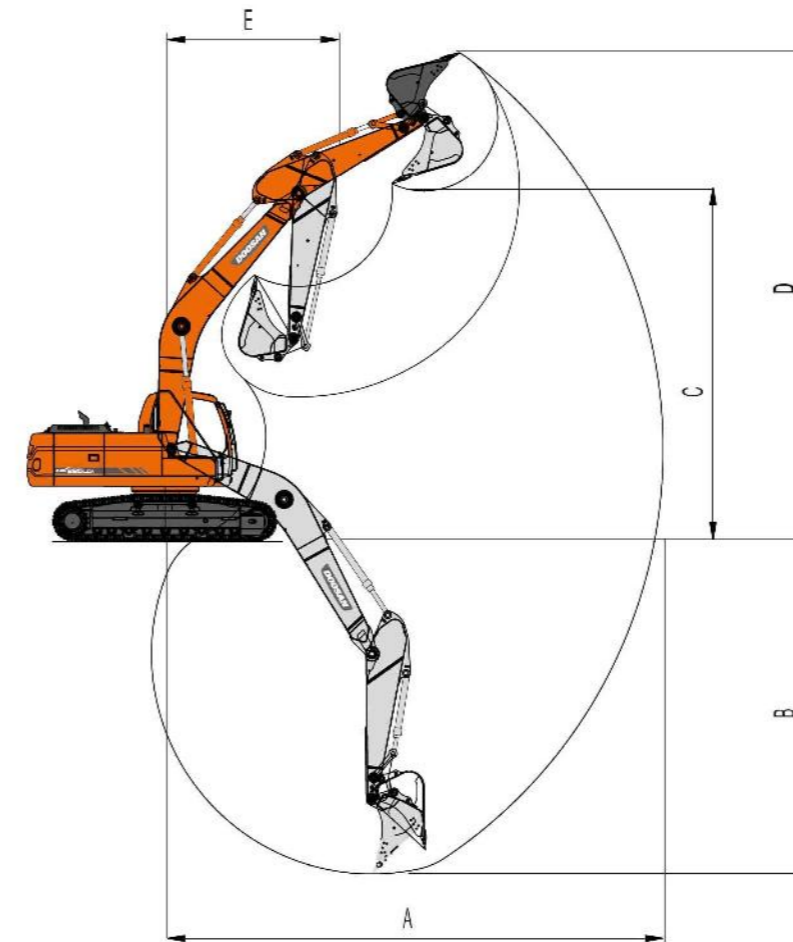

Dimensiones de Excavación*

A. Alcance de excavación máx.	9,9 m
B. Profundidad de excavación máx.	6,6 m
C. Altura de descarga máx.	6,9 m
D. Altura de excavación máx.	9,7 m
E. Radio de giro mín.	3,4 m

*Con cuchara de 1,07m³, brazo de 2,9m y pluma de 5,7m (medidas estándar)

EN SU CONCESIONARIO



Oficina Central:

Km. 5 ½ carretera al Norte, y 7mo. Anillo
Tel: (591 - 3) 3427711 • Fax: (591 - 3) 3426669
Cel.: 76099999 • 76302800
Casilla: 2048
E-mail: ciagro@ciagrobolivia.com
www.ciagrobolivia.com
Santa Cruz - Bolivia

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a Normales dentro de las tolerancias de fabricación. Por lo mismo, CIAGRO S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir Mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar.

Algunos opcionales son traídos solamente por pedido.